

NÁVOD NA INŠTALÁCIU



model "LEAF XL"













Ďakujeme, že ste sa rozhodli pre produkt
FLAMENEO

V nasledujúcich **5 krokoch**
vám priblížime postup inštalácie




OBSAH BALENIA

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
| (A) základňa ohniska 1x | (B) rošt 1x | (C) zátka 1x | (D) držiak základne ohniska 3x | (E) bočný diel ohniska 3x |
|  |  |  |  |  |
| (F) spojovacia platňa 3x | (G) podložka pod maticu 12x | (H) matica 12x | (I) kľúč 1x | (J) kutáč 1x |



KROK 1


1. Postavte k sebe 2 bočné diely ohniska (E).
2. Nasad'ite spojovaciu platňu (F) so závitmi do otvorov na bočných dieloch ohniska (E).
3. Prostredníctvom matíc (H) upevnite spojenie bočných dielov ohniska (E). Pod matice (H) nasad'ite podložky (G). Na upevnenie použite kľúč (I).
4. Postup opakujte 3x tak, aby boli spojené všetky 3 bočné diely ohniska (E).

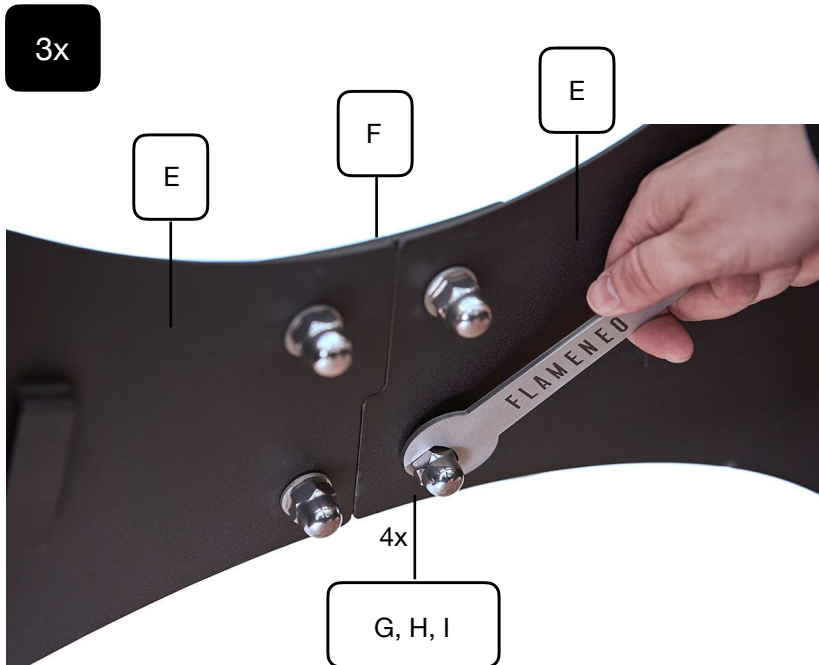



KROK 2

1. Vložte držiak základne ohniska (D) do pripravených otvorov na vnútornej strane bočného dielu ohniska (E).
2. Postup opakujte 3x tak, aby držiak (D) bol na každom bočnom dieli ohniska (E).
3. Dbajte o to, aby orientácia držiaka (D) bola zhodná ako je znázornené na obrázku nižšie.

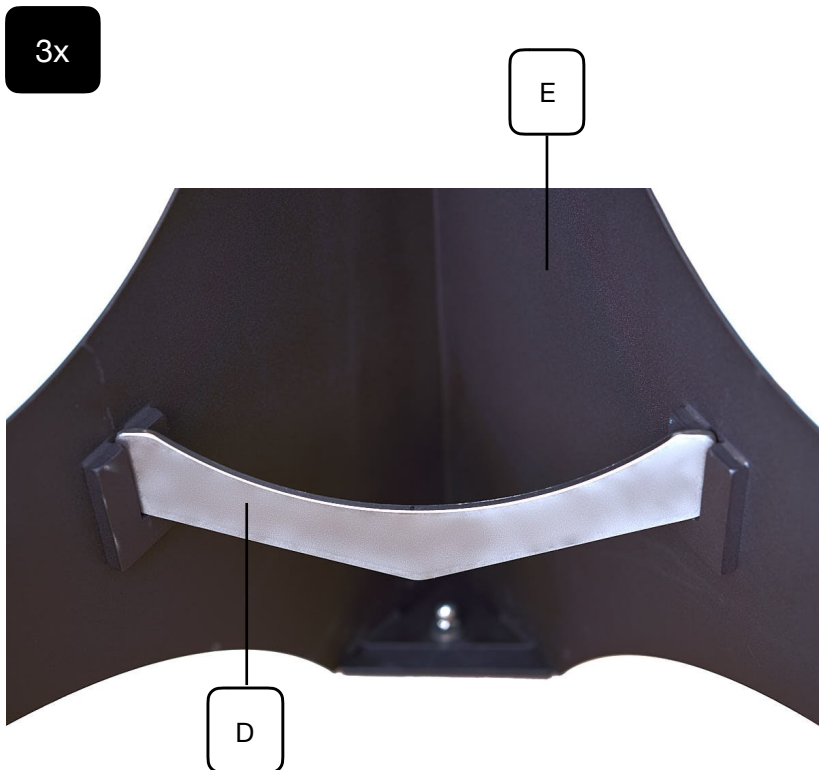



KROK 3

1. Položte základňu ohniska (A) na držiaky základne ohniska (D).
2. Pri vkladaní základne ohniska (A) buďte opatrný, aby ste hranami nepoškodili bočné diely ohniska (E).
Odporúčame ponechať ochranné kryty hrán a odstrániť ich až po položení základne ohniska (A).





KROK 4


1. Položte zátku (C) na otvor základne ohniska (A).
Zabráňte tým preniknutiu popolu na podlahu.
2. Dbajte o to, aby orientácia zátky (C) bola zhodná ako je znázornené na obrázku nižšie.





KROK 5

1. Položte rošt (B) na základňu ohniska (A). Priestor pod roštom umožní preniknúť vzduch a podporí tak horenie.
2. Dbajte o to, aby orientácia roštu (B) bola zhodná ako je znázornené na obrázku nižšie.

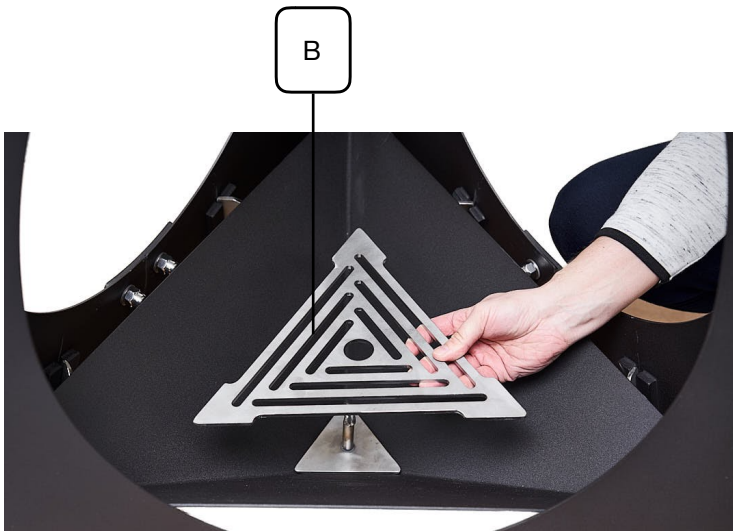






ÚDRŽBA

1. Skôr ako začnete ohnisko čistiť, presvedčte sa, že je studené a úplne vyhasnuté.
2. Pod základňu ohniska (A) položte nádobu (nie je súčasťou balenia).
3. Kutáč (J) nasadíte na háčik, ktorý je na zátke (C) a ťahaním smerom nahor vyberte zátku (C) spolu s roštom (B) a odstráňte popol a iné nečistoty.
4. V prípade poškodenia farby sa informujte o vhodnosti výberu a použitia farby. Časti ohniska, pod vplyvom ohňa, môžu zmeniť farbu, nemá to vplyv na funkčnosť ohniska a nie je to považované za výrobnú vadu.

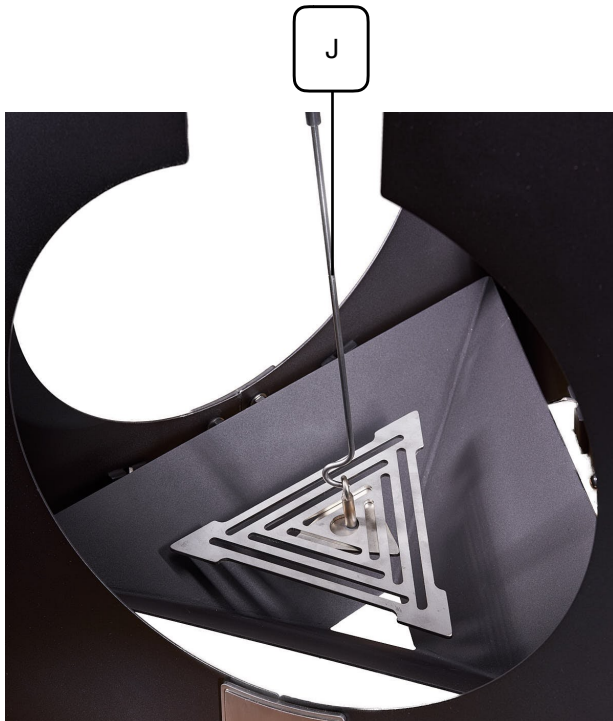



BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

1. Bezpečnostné pokyny

Prečítajte si pozorne inštrukcie k použitiu ohniska v tomto návode a ten si starostlivo uschovajte. Pri montáži ohniska musia byť dodržané všetky kroky uvedené v Návode na inštaláciu. Nepoužívajte ohnisko pokiaľ nebola dodržaná správna montáž.

2. Palivo

V ohniskách Flameneo môže byť spaľované iba drevo, drevené brikety alebo pelety. Je zakázané spaľovanie kvapalných palív a odpadu. V žiadnom prípade nepoužívajte pre zapálenie vysoko horľavé látky (napr. benzín, alkohol, riedidlo a pod.).

Iné ako povolené palivo môže viesť k poškodeniu ohniska, resp. k jeho estetickému poškodeniu. Ak je ohnisko prevádzkované s inými ako povolenými palivami, výrobca nenesie zodpovednosť za také prevádzkovanie ohniska a keďže dochádza k prevádzkovaniu ohniska v rozpore s odporúčaniami výrobcu, dochádza aj k zániku výrobcom poskytnutej záruky.

3. Nebezpečenstvo popálenia

Vonkajší povrch ohniska je počas prevádzky horúci a pri dotyku hrozí nebezpečenstvo popálenia. Pri obsluhu ohniska dodržujte niekoľko zásad:

- nedotýkajte sa častí ohniska počas prevádzky
- nenechávajte ohnisko so zapáleným ohňom bez dozoru,
- nenechávajte deti v blízkosti ohniska bez dozoru dospeléj osoby,
- nepoužívajte ohnisko v uzavretých priestoroch – hrozí nadýchanie škodlivých splodín, možnosť udusenía.



BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

4. Bezpečné vzdialenosti

Vo viditeľnej oblasti ohňa, kde dochádza k priamemu sáľaniu tepla, musí byť dodržaná minimálna vzdialenosť aspoň 110 cm od horľavých materiálov (napr. horľavé časti stavby, drevo, nábytok, dekoračné textilie, koberce, záclony, atď.). Vzdialenosť sa meria od bočného dielu ohniska.(E). Ako ochrana proti vypadnutým iskrám musí byť na horľavých typoch podláh (napr. koberec, drevená podlaha, korok, atď.) umiestnená nehorľavá vrstva (napr. keramika, kameň, sklo alebo kov) o minimálnych rozmeroch uvedených vyššie.

5. Požiar

Pri spaľovaní vhodného a určeného druhu paliva (napr. drevo, drevené brikety, pelety) môže vyskočiť iskra z ohniska na plochu mimo ohniska, kde môže vzniknúť požiar. Pre minimalizáciu rizika vzniku požiaru, odstráňte všetky horľavé predmety z bezprostrednej blízkosti ohniska, a to aj mimo odporúčaných minimálnych bezpečnostných vzdialeností. Pri nečakanom vzniku požiaru mimo základne ohniska(A) postupujte nasledovne:

- ak to situácia umožňuje, pokúste sa požiar uhasiť. Použite hasiaci prístroj alebo vodu. Pri hasení vodou, dávajte pritom pozor na ohrozenie elektrickým prúdom.
- ak si s požiarom neviete poradiť, a/alebo sa rýchlo šíri, ihneď zavolajte odbornú pomoc - hasičov!

6. Neoprávnené technické úpravy

Do konštrukcie ohniska je zakázané akokoľvek zasahovať. V prípade vykonania neoprávnených technických úprav nenesie výrobca žiadnu zodpovednosť za bezpečnosť pri prevádzke a automaticky dochádza k zániku záruky. Je dovolené používať výhradne náhradné diely určené výrobcom!